

Förderband PBF 113 für individuelle Transportlösungen:


Wir konstruieren und bauen nach Ihren Anforderungen!

SWISSMADE 





Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

Typ PBF-113T mit Trommelmotor:

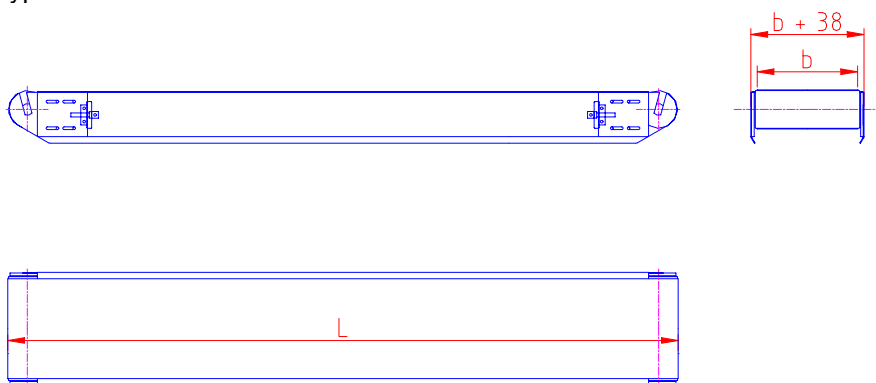

Typ PBF-113A mit Aufsteckgetriebe:

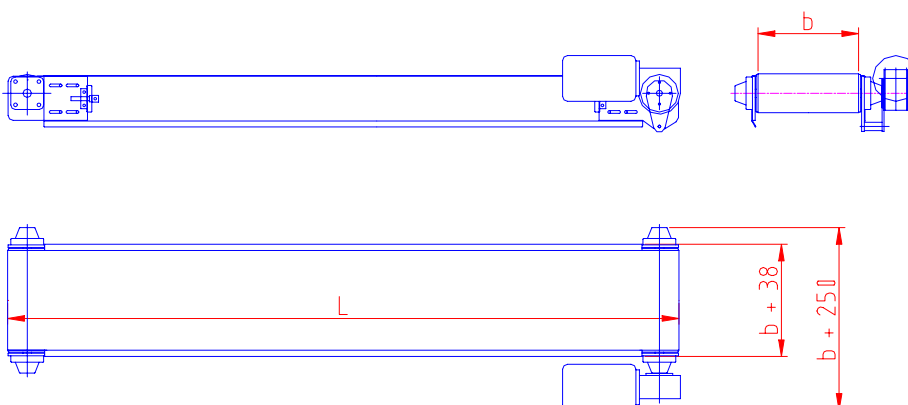

Technische Daten: PREFQU-Band-Förderer PBF 113		SWISSMADE 
Rahmen	Edelstahlblech 1.4301 2B oder geschliffen	
Trommeldurchmesser \varnothing	Standard \varnothing 113 mm, auf Wunsch \varnothing 60 mm oder 30 mm	
Förderbandbreiten b	300, 400, 500, 600, 700, 800 mm in 50 mm Schritten	
Förderlängen L	500 bis 12'000 mm	
Fördergeschwindigkeit bei 50 Hz	3, 5, 10, 14, 21, 30, 36 m/min	
Gesamtbelastung M	bis 150 kg ohne Stau, bis 75 kg mit Stau	