



PBF-20 Kleinförderband für individuelle Transportlösungen:


Wir konstruieren und bauen nach Ihren Anforderungen !

SWISSMADE 

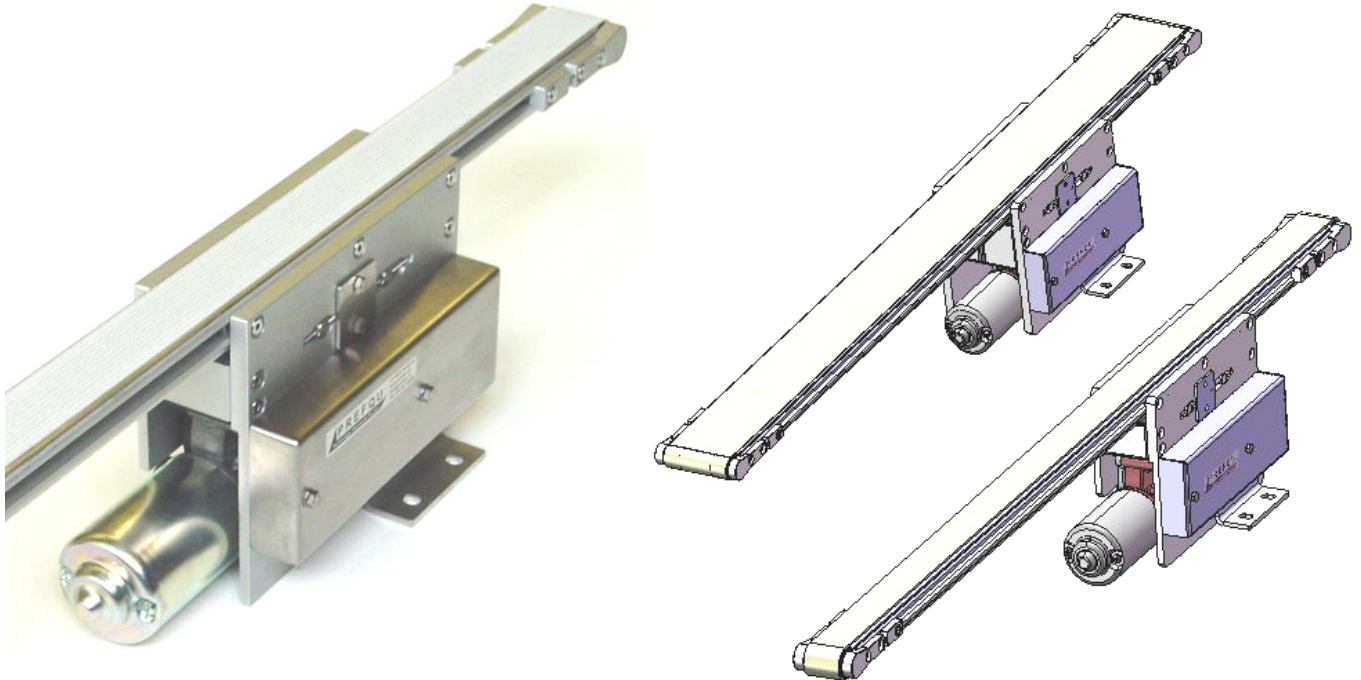

Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

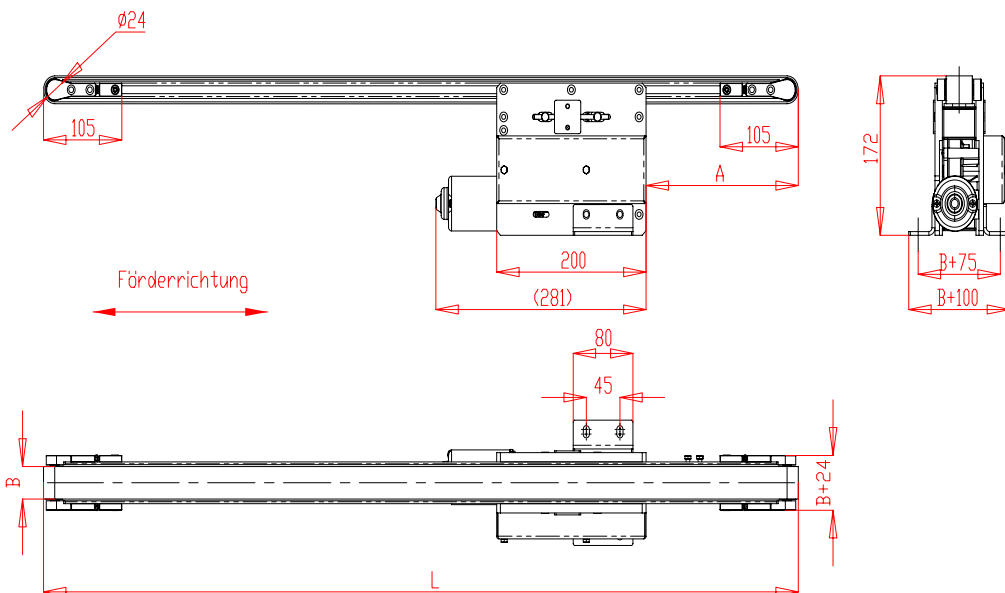

Technische Daten zu PREFQU-Band-Förderer PBF-20		SWISSMADE 
Chassis	Aluminiumprofile eloxiert mit Abtragfläche aus Edelstahl 1.4301	
Trommeldurchmesser \varnothing	\varnothing 24 mm	
Förderbandbreiten B	35 mm und 80 mm (weitere Breiten auf Anfrage)	
Förderbandlängen L	500 mm – 2000 mm	
Antriebsanordnung A	Standard 200 mm, mindestens 110 mm	
Fördergeschwindigkeiten V	Einstellbar von 2.5 – 10 m/min, 5 – 22 m/min, 9 – 42 m/min	
Gesamtbelastungen M	bei \varnothing 800 = 40 kg / bei \varnothing 1000 = 60 kg / bei \varnothing 1200 = 80 kg	
Zubehör	Seitenführungen, Stützen, elektrische Installation	