


## PGF Gliederband-Förderanlagen:

Wir konstruieren und bauen nach Ihren Anforderungen!

SWISSMADE 



### Referenzen von erfolgreich realisierten Projekten:

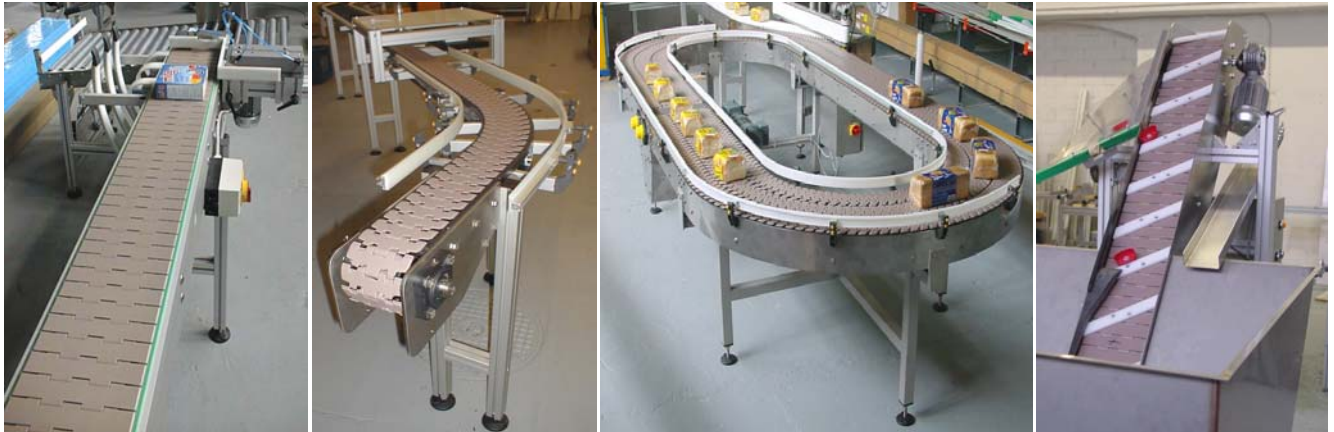



Maschinen-Vernetzungen

Rundlauf-Puffer

Zuführungen

### Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

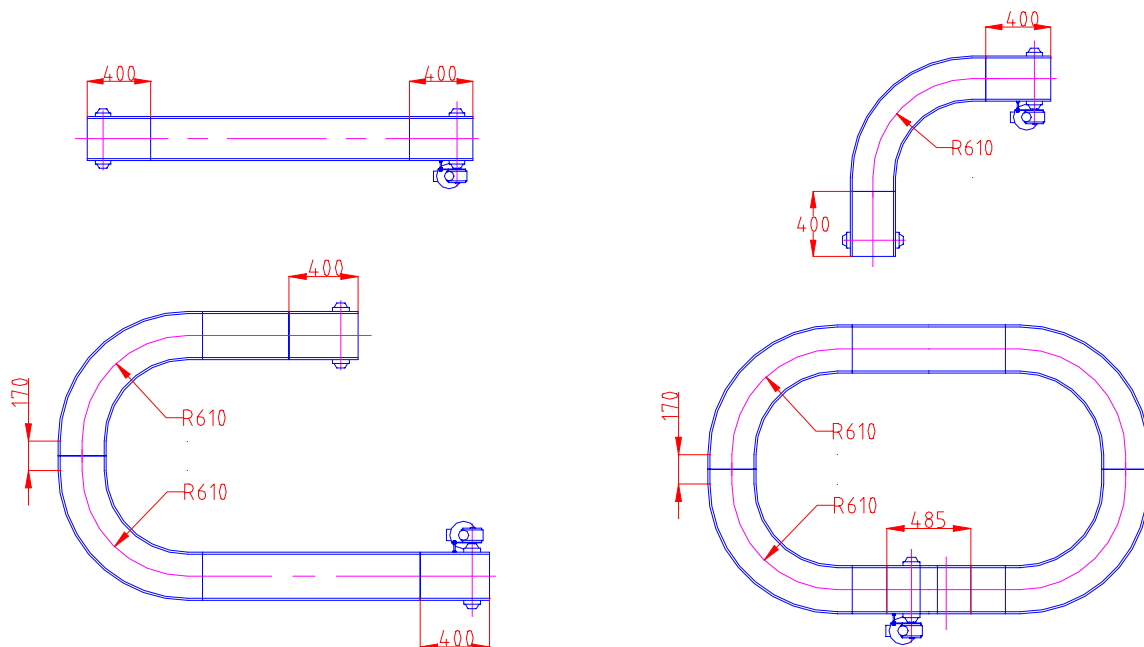

Technische Daten: PREFQU-Gliederband-Förderer PGF		SWISSMADE 
Rahmen	Aluminium oder Edelstahlblech 1.4301 2B oder geschliffen	
Gliederbandbreiten <b>b</b>	82.5, 114.3, 190.5, 254.0, 304.8 mm	
Zweiteiliges Förderprofil, Breite	Gliederband plus 24 mm	
Förderlänge <b>L</b>	0.8 bis 50 m je nach Last und Geschwindigkeit	
Fördergeschwindigkeit bei 50Hz	6, 9, 14, 18, 23, 32 m/min, fix oder FU-geregelt	
Gesamtbelastung <b>M</b>	bis 200 kg	