


Rollenbahnen PRF-RD (Roller Drive)


Staudrucklos Produkte aufstauen mit einzeln angetriebenen Sektionen – Individuell nach Ihren Anforderungen !

SWISSMADE 



Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

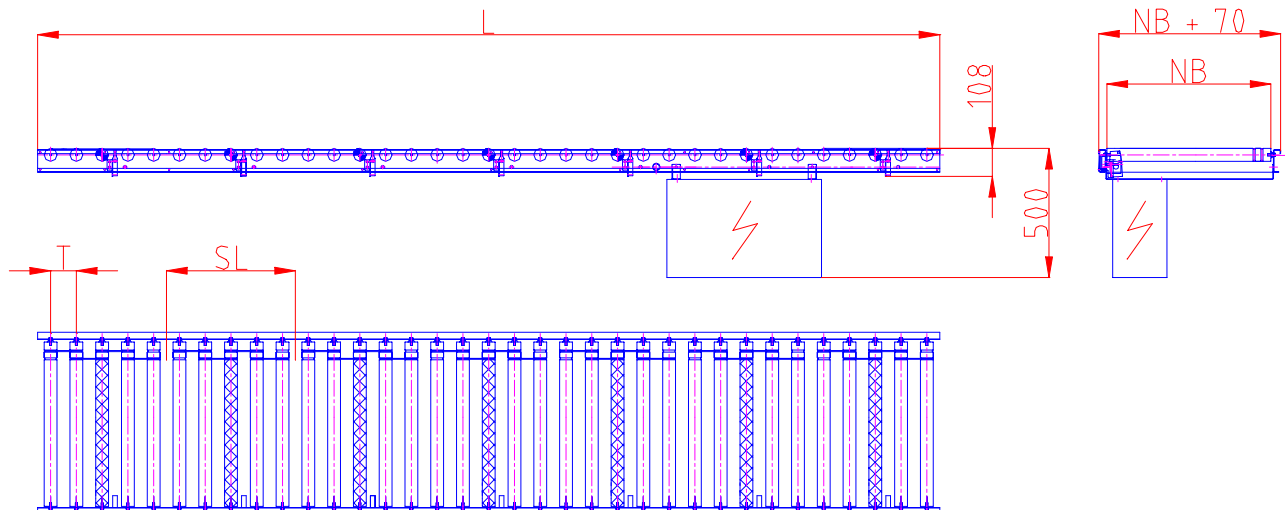

Technische Daten: PREFQU-Rollen-Förderer PRF-RD (Roller Drive)		SWISSMADE 
Rahmen	Edelstahlblech 1.4301 2B oder geschliffen	
Nutzbreite NB	250, 350, 450, 650 mm	
Segmentlänge SL	ca. 500 / ca. 700 je nach Rollenteilung T	
Förderlänge L	0.5 bis ca. 50 m	
Rollendurchmesser \varnothing	50 mm	
Rollenabstand T	60, 75, 100, 125, 150, 200 mm	
Fördergeschwindigkeit bei 24VDC	7, 12, 15, 21, 30, 45, 60 m/min	
Zubehör	Seitenführungen, Stützen, elektrische Installation	