




C 075 M Gliederband-Förderanlagen:

Wir konstruieren und bauen nach Ihren Anforderungen!

Referenzen von erfolgreich realisierten Projekten:



Maschinen-Vernetzung

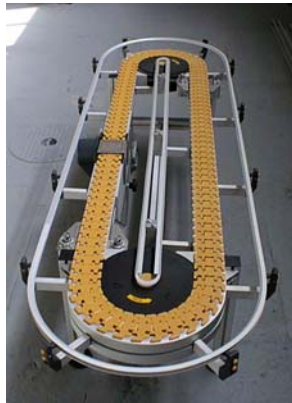

Werkstückträger-System







Klemmförderer



Puffer-Spiralen

Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

Alle verfügbaren Komponenten finden Sie im Minikatalog.

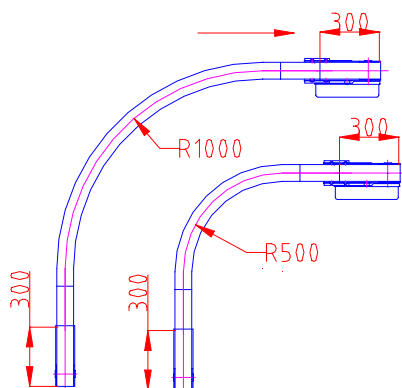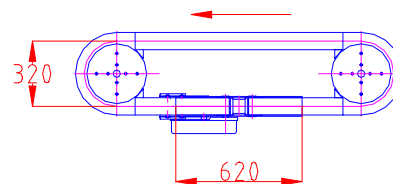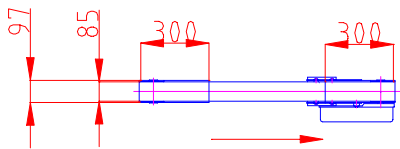

Technische Daten: B-FLEX Gliederbandförderer C 075 M	
Rahmen	Aluminium eloxiert
Gliederbandbreite b	82.5 mm
Profilbreite B	85 mm
Förderlänge L	0.8 bis 20 m je nach Last und Geschwindigkeit
Fördergeschwindigkeit bei 50 Hz	5, 7, 10, 14, 17, 24, 35 m/min, fix oder FU-geregelt
Gesamtbelastung M	bis 200 kg je nach Last und Geschwindigkeit